



180009013128



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0447

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2019CCC1608-3129717

产品名称: 网路安全平台 (带集线器功能)

申请型号: U115

检测机构: 国家无线电监测中心检测中心



<p>样品名称：网路安全平台 (带集线器功能)</p> <p>样品型号：U115</p> <p>样品数量：2台</p> <p>样品来源：送检</p> <p>收样日期：2019.03.12</p> <p>完成日期：2019.03.25</p>	<p>委托人：Digi International Inc. 委托人地址：9350 怡东大道，700室，霍普金斯，明尼苏达州，美国</p> <p>生产者：Digi International Inc. 生产者地址：9350 怡东大道，700室，霍普金斯，明尼苏达州，美国</p> <p>生产企业：臣田骏普科技(深圳)有限公司 生产企业地址：深圳市宝安区西乡臣田宝田工业区28栋</p>
<p>试验依据标准： GB4943.1-2011 《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》 GB/T 9254-2008 《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》 YD/T 993-1998 《电信终端设备防雷技术要求及试验方法》</p>	
<p>试验结论：合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号： 本次申请为单一产品型号</p>	
<p>安全主检：杨自永 签名： 日期：</p> <p>安全审核：何佳 签名： 日期：</p>	<p>盖 章 年 月 日</p>
<p>EMC 主检：弓健 签名： 日期：</p> <p>EMC 审核：董奇峰 签名： 日期：</p>	
<p>签发人： 签名：</p> <p>签发日期：</p>	
<p>备注： 1. 认证实施规则：CNCA-C16-01：2014 《强制性产品认证实施规则 电信终端设备》</p>	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	/
首页	√	1	/
报告组成	√	1	/
变更确认表	/	/	/
CB核查报告	/	/	/
产品描述报告	√	1	09101-SRTC2019-9003(C)-0096-P
安全描述报告	√	8	09101-SRTC2019-9003(C)-0096-P-S
电磁兼容描述报告	√	4	09101-SRTC2019-9003(C)-0096-P-E
雷击描述报告	√	3	09101-SRTC2019-9003(C)-0096-P-L
封底	√	1	/
安全测试报告	√	23	09101-SRTC2019-9003(C)-0096-D-S
电磁兼容测试报告	√	16	09101-SRTC2019-9003(C)-0096-D-E
雷击测试报告	√	5	09101-SRTC2019-9003(C)-0096-D-L

本报告由表中划√的所有内容组成

产品描述报告

产品名称: 网络安全平台(带集线器功能)

申请型号规格: U115
规格: 19VDC, 2.5A
(电源适配器: DA-50F19 输入: 100-240VAC 50-60Hz, 1.2A 输出: 19VDC, 2.63A)

产品功能描述、产品组成描述:

本次申请产品为U115型网络安全平台(带集线器功能)。该网络安全平台(带集线器功能)采用电源适配器供电,供电电压为:19VDC。产品由外壳、主板等组成,具有直流供电专用接口及RJ45端口。

系列型号差异描述: 无

备注:

本次申请属于OEM模式。

安全描述报告

安全样品描述及说明:

设备移动性: 可移动式 手持式 驻立式 可携带式

永久性连接式 直接插入式 嵌装式 其他

安全说明: 汉文 藏文 蒙古文 壮文 维文 其它

适用地区环境: ≤海拔2000米 ≤海拔5000米 不适用

适用气候条件: 热带气候条件下 非热带气候条件下

与电源的连接: 可插式设备 A型 B型

永久性连接式 可拆卸电源软线 不可拆卸电源软线

不直接连接到电网电源

工作方式: 连续工作 短时工作 间歇工作

接触区域: 操作人员可触及的 限制接触区域

过电压等级 (OVC): OVCI OVCI OVCI OVCI 其他

电源容差 (%): /

进行IT配电系统试验: 是 否

进行IT配电系统试验,相-相电压 (v): /

设备类别: I类 II类 III类 其他类

污染等级 (PD): PD1: PD2 PD3

预定要安装在墙壁或天花板的设备: 是 否

设备的质量 (kg): <7kg

进水防护等级: IPX0

其他重要描述:

1. 本次申请的U115型网络安全平台(带集线器功能)属于III类可移动式设备,并配置电源适配器。产品外壳材料为金属,外观见样品照片。
2. 与该网络安全平台(带集线器功能)配套的电源适配器已经过CCC认证,详细信息见安全关键件清单。
3. 该网络安全平台(带集线器功能)适用的海拔条件取决于随机搭配的电源适配器适用的海拔条件。

整改情况说明: 无

安全关键件清单:

序号	位号	部件号	关键件名称	型号	规格/材料	生产者(制造商)	生产企业	认证标准	备注
1	/	/	聚氯乙烯绝缘软电缆电线	MC403-1129-00	60227 IEC 52 (RVV) 300/300V 0.5-0.75 (2-3 芯); 60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 0.75-2.5 (2-5 芯);	正威科技(深圳)有限公司	正威科技(深圳)有限公司	GB/T 5023.5-2008/IEC 60227-5:2003	CCC 证书号: 200901010533237 2
2	/	/	电源适配器	DA-50F19	输入: 100-240VAC 50-60Hz, 1.2A 输出: 19VDC, 2.63A (不带电线组件销售) (适用于海拔 5000米及以下)	亚源科技股份有限公司	亚荣源科技(深圳)有限公司	GB4943.1-2011; GB9254-2008; GB17625.1-2012	CCC证书号 201001090743577 0
3	/	/	印制板基材 (PCB)	300169-xxxx	通过A.2章试验	Guangzhou Fast Print Circuit Technology Co. Ltd.	/	GB4943.1-2011	随机试验

样品照片(安全)



图1 样品外观

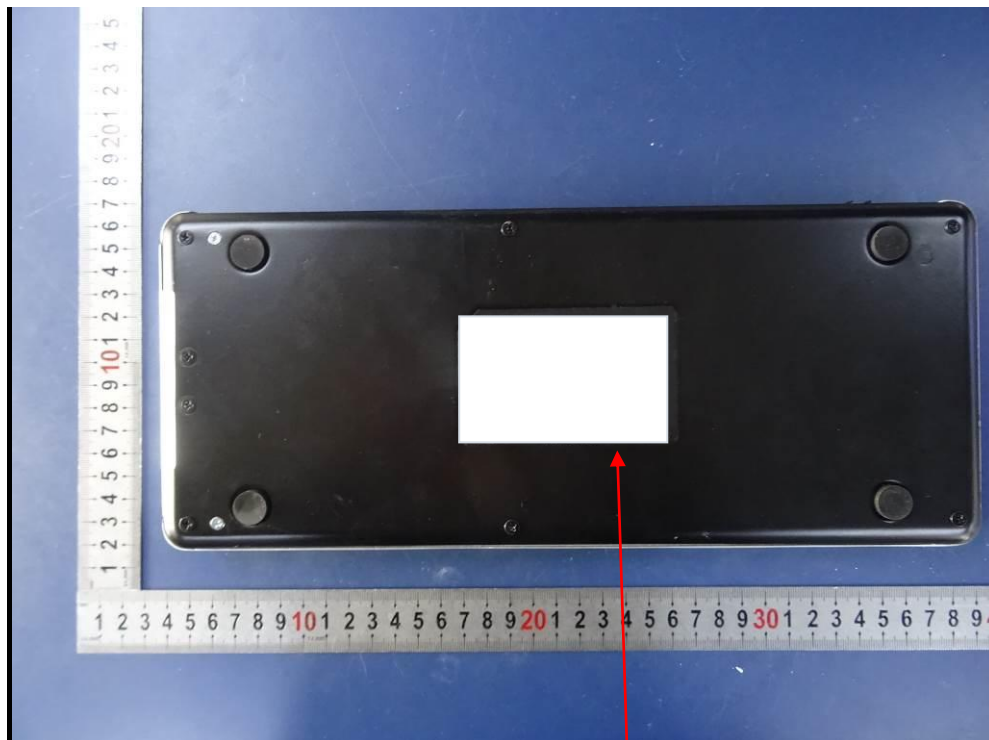


图2 样品外观及铭牌位置

样品照片(安全)



图3 样品外观



图4 样品端口

样品照片 (安全)



图5 样品铭牌



图6 样品分解图

样品照片(安全)

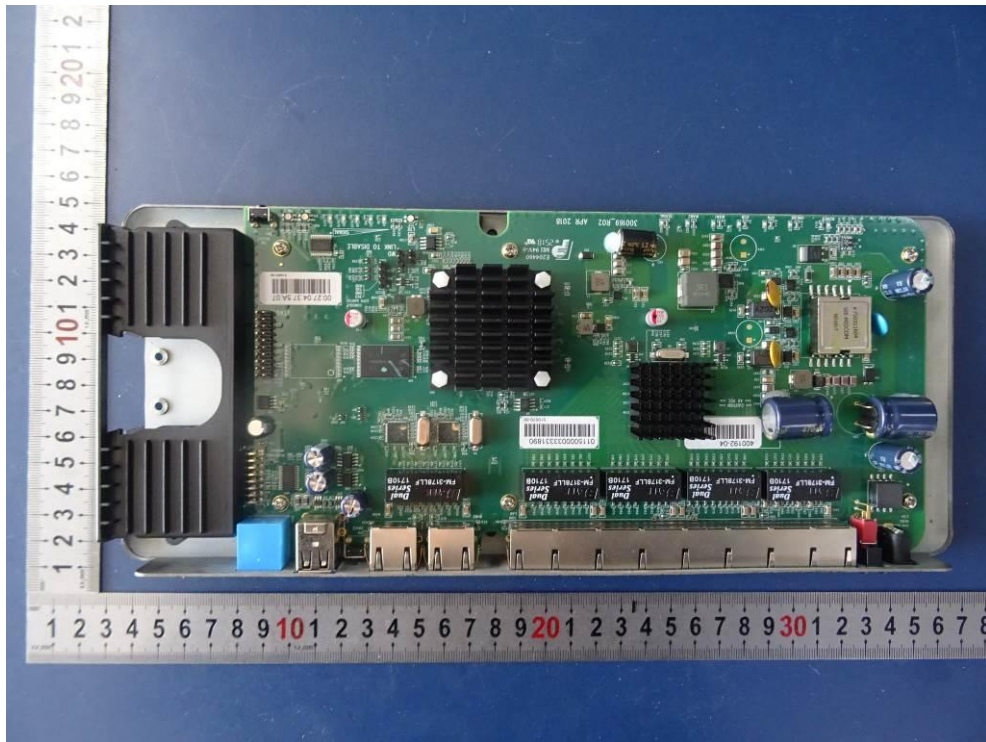


图7 样品分解图



图8 样品分解图

样品照片(安全)

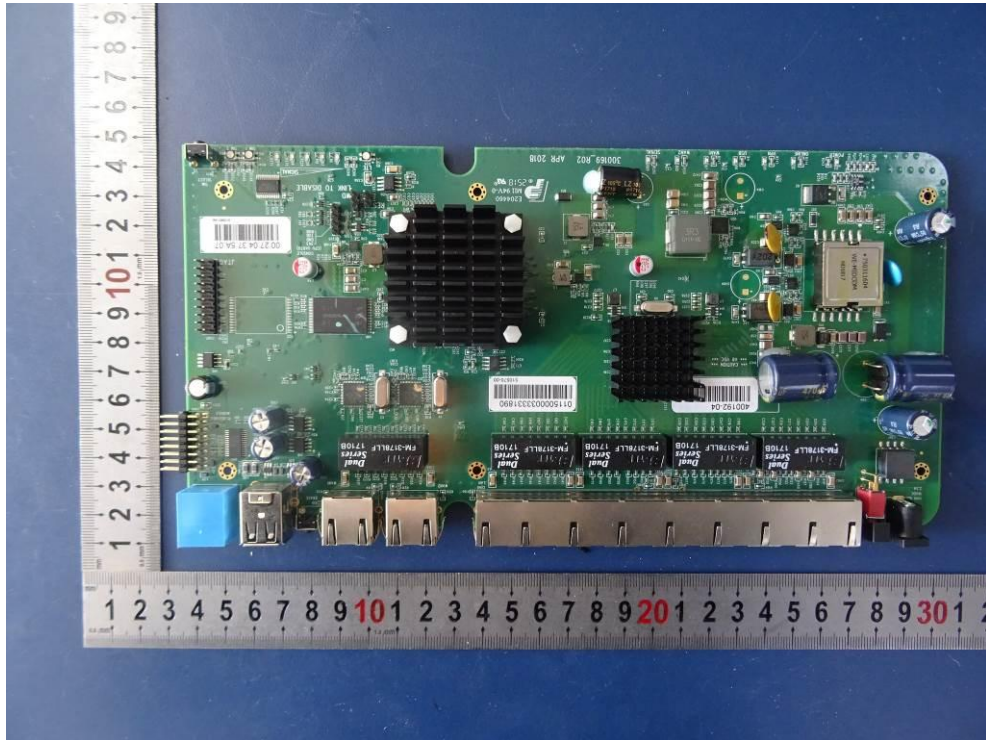


图9 样品分解图

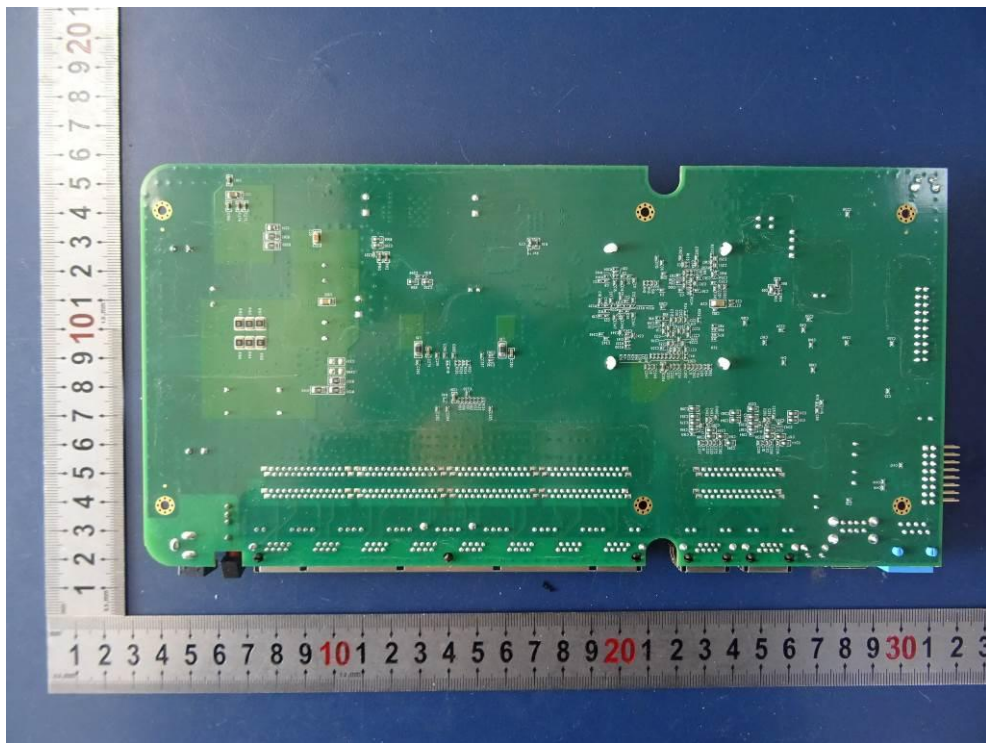


图10 样品分解图

样品照片(安全)



图11 电线组件及电源适配器



图12 电源适配器铭牌